

ハウジング一体型カメラ

ワイドダイナミックIRカメラ

SCL-7310WIR

希望小売価格:オープン価格



ワイドダイナミックIRカメラ

SCD-7310WIR

希望小売価格:オープン価格



特徴

■ **48万画素の高画質1/3インチCCDを機能搭載**

水平解像度680本以上(中心部)を実現しています。

■ **ワイドダイナミックレンジ60dBを実現**

逆光の強いところ、明暗差の激しいところでも、高コントラストの鮮明な映像を映し出します。

■ **約1kmの長距離ワンケーブル伝送に対応**

約1kmの長距離に対応したワンケーブル伝送が可能です。省線化、コストダウンが可能です。

電源重畳/別送式いずれのシステムにも対応しています。(※同時併用はできません)

■ **デイナイト機能搭載**

低照度になると、自動的に白黒映像に切り替わります。IRカットフィルターをオン、オフできるので、**夜間でも高精細な撮影**が可能です。

■ **赤外線LED搭載**

暗くなると、自動的に赤外線LEDが点灯して、赤外線を照射します。夜間でも鮮明な映像を撮影できます。(赤外線LED点灯時、映像は白黒になります)

■ **屋外設置可能**

IP66相当により、カメラのみで屋外に設置できます。(SCL-7310WIRのジャンクションボックスは防水仕様ではありません) 3軸調整が可能なので、天井・壁面を問わず設置できます。

■ **バンダプルーフ**

アルミボディ、ポリカーボネイトドームカバー採用により、衝撃に強い構造になっています。(SCD-7310WIRのみの機能となります)





仕様

商品名	ワイドダイナミックIRカメラ	
型式	SCL-7310WIR	SCD-7310WIR
カメラ部		
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD	
有効画素数	約48万画素、976(水平)×494(垂直)	
映像出力	1.0Vp-p 75Ω (BNC)	
同期方式	内部同期方式	
テレビジョン方式	NTSC方式	
解像度	水平:680TV本以上(中心部)	
ワイドダイナミックレンジ	60dB	
最低被写体照度	カラー:0.4 lx(F=1.2)、LED点灯時:0 lx	
ホワイトバランス	ATW/PUSH/USER1/USER2/MANUAL/PUSH LOOK	
SN比	52dB以上(AGC OFF時)	
デジタルノイズリダクション	0~6	
画像補正	WDR/ATR-EX	
電子シャッター	1/60~1/10,000秒	
電子感度アップ	最大256倍	
フリッカーレス	オート/ON/OFF	
AGC	0~8	
モーション検知	ON(4箇所)/OFF	
デイナイト機能	デイ/ナイト/AUTO	
プライバシーマスク機能	ON(15箇所)/OFF	
画像反転	OFF/上下左右反転/左右反転/上下反転	
デジタルズーム	最大256倍	

型式	SCL-7310WIR	SCD-7310WIR
レンズ部		
焦点距離	f=2.8~12mm	
画角	水平:101.8° ~27.4°、垂直:73.7° ~20.6°	
最大口径比	F=1.2	
IR-LED照射角度	60°	
IR-LED到達距離	20m	
人物の行動が判別できる距離	f=2.8mm:10m以内、f=12mm:11m以内	
一般仕様		
防塵・防水規格	IP66相当 (屋外仕様)	
耐衝撃	-	IK10相当
使用電源	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V	
消費電力	8.0W(最大)	5.7W(最大)
使用温度範囲	-10°C~+50°C	
使用湿度範囲	30%~80%RH(結露なきこと)	
外形寸法	W127×H102×D240mm(本体のみ)	φ145×H124mm(本体のみ)
質量	約2.4kg	約900g
材質/色相	アルミニウム/シルバー	
付属品	取扱説明書、保証書、設置上のご注意、ジャンクションボックス、アンカープラグφ8x35mmx4、ネジM5x35mmx4、ネジM4x60mm、M4ナット、キャップネジx2、六角レンチx3、テンプレートラベル、ゴムシート	取扱説明書、保証書、設置上のご注意、ネジM4x25mmx7、Oリングφ3.8x1.9tx3、アンカープラグφ6x30mmx4、六角レンチx2、テンプレートラベル

外形寸法図

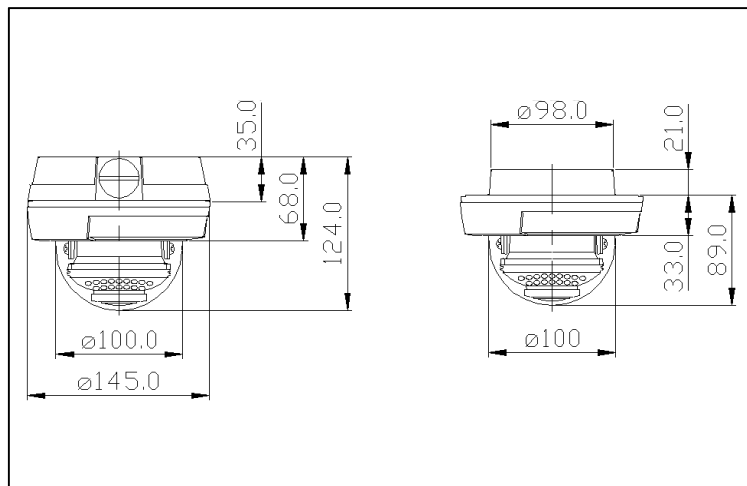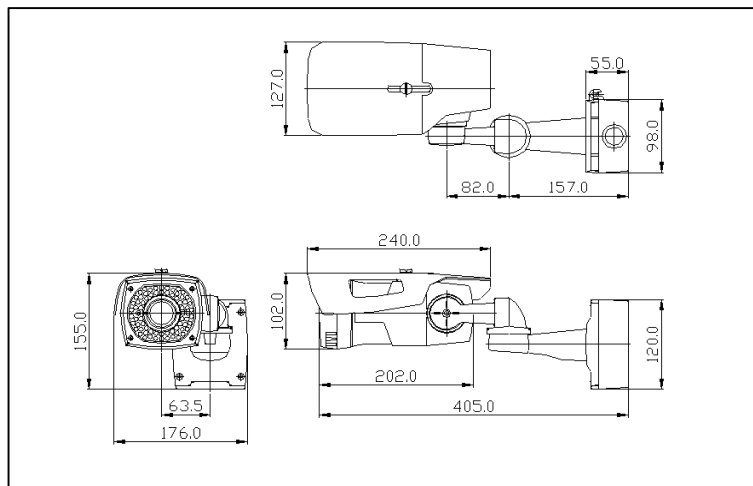

[個人情報について]

本カタログ掲載商品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。

[その他付記事項]

本カタログ掲載商品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害などを補償するものではありません。

お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。

製品の仕様、外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

商品の色は、印刷物であるため若干実物と異なる場合があります。



安全に関する
ご注意

安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

仕様書・承認図はホームページからダウンロードできます。

<http://www.selco.ne.jp>



セルコ株式会社

本社 〒607-8322 京都市山科区川田清水焼団地7番地1
R&Dハウス TEL:075-501-0070(代) FAX:075-582-1188

京都事業所 〒607-8326 京都市山科区川田御出町14番地3
TEL:075-501-0070(代) FAX:075-592-4275

東京営業所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-3-8 神田Nビル 2F
TEL:03-5809-3085 FAX:03-5809-3086

福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-4-13 九州KDビル1F
TEL:092-738-0700 FAX:092-738-0710

広島出張所 〒733-0002 広島県広島市西区榎木町1-13-10
TEL:082-208-0225 FAX:082-208-0252

お求め、お問い合わせは

<http://www.selco.ne.jp>
E-mail info@selco.ne.jp