

4分割ユニット SQC-410



4分割ユニット
SQC-410


希望小売価格：157,500円（税抜：150,000円）



アナログコンポジット出力×1系統、VGA出力×1系統装備

- 様々なモニターに接続できます。同時出力も可能です。

■構成例

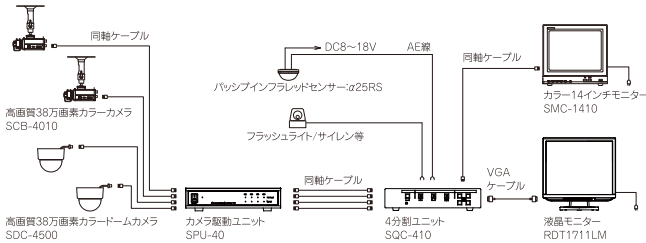

外部信号による画面切替機能対応

- センサー等の外部機器からの信号を受けて、4分割からフル画面表示へと自動で切り替えることができます。



最大4台のカメラを、一台のモニター画面に分割表示

- モニターに**最大4台のカメラ映像を分割表示**できます。フル画面表示、2分割表示、4分割表示、自動切替表示に対応しています。

各CHにループスルー出力端子搭載

- カメラ映像を他の機器へ出力することができます。

EIAラックに収納可能

- EIAラック用マウント金具が付属しています。


VGAモニター出力搭載、 4分割ユニット

4分割ユニット | SQC-410

仕 様

型 式	SQC-410
入 出 力	
テレビジョン方式	NTSC方式
解 像 度	500TV本以上
映 像 入 力	4CH、1.0Vp-p 75Ω (BNC)
モ ニ タ ー 出 力	メイン出力：1CH、1.0Vp-p 75Ω (BNC)
ループスルー出力	4CH、1.0Vp-p 75Ω (BNC)
V G A 出 力	1CH、アナログRGB (D-Sub 15ピン)
VGA出力解像度	1024×768
ア ラ ー ム 入 力	4CH、TTLレベルNO設定
ア ラ ー ム 出 力	1CH、リレー 接点容量：0.5A 125VAC、1A 24VDC
インターフェース	
R S - 4 8 5	1CH (プッシュターミナル)
一 般 仕 様	
定 格 電 源	DC12V 0.8A以上 (ACアダプター付属)
定 格 消 費 電 力	6.5W (最大)
使 用 温 度 範 囲	-10℃～+50℃
使 用 湿 度 範 囲	20～80%RH (結露なきこと)
外 形 寸 法	W220×H44×D190mm (突起部含まず)
質 量	約1.2kg(本体のみ)
付 属 品	取扱説明書、保証書、ラックマウント金具、リモコン ACアダプター、ゴム脚×4、ゴム脚固定ビス×4

外観図

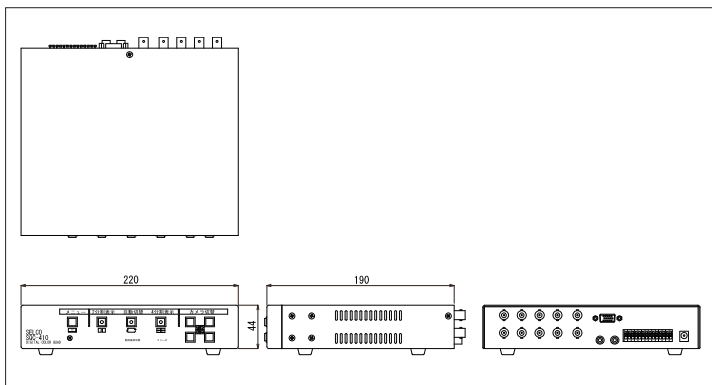

[個人情報について]

・本カタログ掲載商品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。

[その他付記事項]

- ・本カタログ掲載商品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害などを補償するものではありません。
- ・お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。
- ・製品の仕様、外観は改善などのために予告なく変更する場合があります。
- ・商品の色は、印刷物のため若干実物と異なる場合があります。



安全に関する
ご注意

安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

仕様書・承認図はホームページからダウンロードできます。

<http://www.selco.ne.jp>

お求め、お問い合わせは

監視映像システム & センサー

SELCO

<http://www.selco.ne.jp>
E-mail info@selco.ne.jp

セルコ株式会社

本 社 〒607-8322 京都市山科区川田清水焼団地町7番地1
R&Dハウス TEL:075-501-0070 (代) FAX:075-582-1188

京都事業所 〒607-8326 京都市山科区川田御出町14番地3
TEL:075-501-0070 (代) FAX:075-592-4275

東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 ロイヤルハウス6F
TEL:03-5448-0066 FAX:03-5448-9300

福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-4-13 九州DKビル1F
TEL:092-738-0700 FAX:092-738-0710