


仕様書

【仕様】

商品名	3ビーム赤外線ビームセンサー			
型式	SBM-50S	SBM-75S	SBM-100S	SBM-150S
検出方式	3ビーム同時遮断検知式デジタルフィルター			
警戒距離	0～50m	50～75m	75～100m	100～150m
最大到達距離	1000m	1500m	2000m	3000m
出力信号	リレー接点出力 1c 接点容量AC/DC 30V 0.5A Max			
応答時間	50msec～700msec可変			
角度調整	水平±90° 垂直±8°			
照準器	着脱式ファインダー(のぞき窓式)			
付属機能	感度モニター出力端子 OKモニター表示			
防塵・防水規格	IP54相当			
電源電圧	DC10.5V～28V			
消費電流	85mA	95mA	105mA	115mA
外形寸法	D90×W90×H270mm			
質量	約700g(投光器・受光器共)			

仕様書

【外形寸法図】

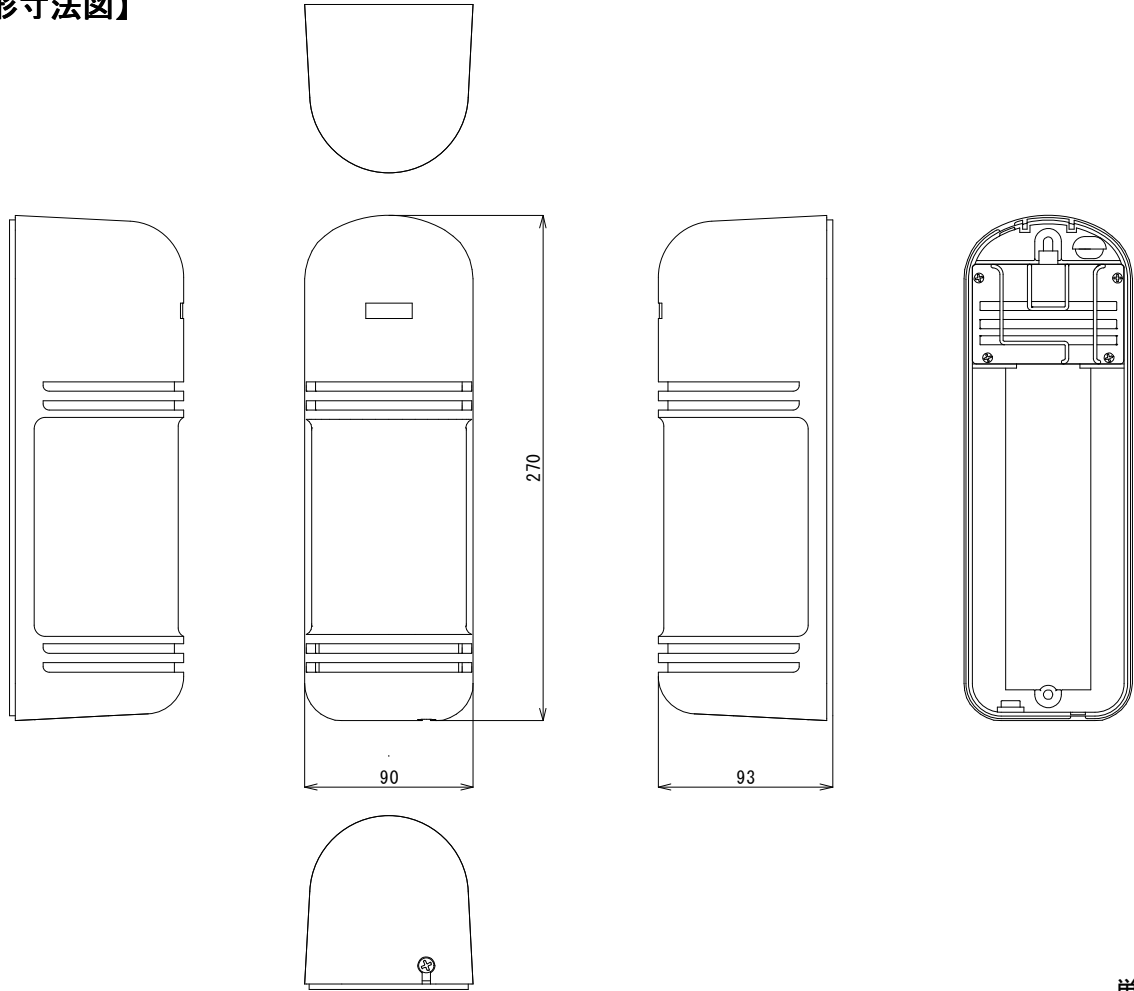

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。