

取扱説明書

ダミーカメラセット SCB-4000DS

このたびは、ダミーカメラセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取扱いください。

安全上のご注意

ご使用前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。
この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷などを負う危険性が想定される内容です。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が損害を追究可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

■絵表示の例

			してはいけない「禁止」内容です。
			必ず実行していただく「強制」内容です。

使用上のご注意

長時間ご使用いただくために

- ・清掃は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・*ベンジン、シンナー、化学雑巾などは使用しないでください。変形、変色などの原因になります。

レンズの清掃

- ・レンズクリーニングペーパーなどで行ってください。

免責について

- 本製品は、侵入者等への威嚇を目的とするものであり、発生した事故・損害等を補償するものではありません。
- お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。


警告

<p>工事は販売店に依頼する 工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。必ず販売店に依頼してください。</p>	
<p>内部に水や異物を入れない 水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。</p>	
<p>分解や改造をしない 火災や感電の原因となります。内部の点検は、販売店にご依頼ください。</p>	
<p>雷がなりだしたら本体、ケーブル、電源プラグなどには触れない。 感電の原因となります。</p>	
<p>異常があるときは、すぐに使用をやめる 煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。</p>	
<p>振動のないところに設置する 取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。</p>	
<p>設置場所の強度を確認する 取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。</p>	
<p>塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない 取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。</p>	

注意

<p>配線は電源を切ってから行う 感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。</p>	
<p>ぶら下がらない、足場代わりにしない 落ちたりしてけがの原因となります。</p>	
<p>定期的な点検をする 取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。定期点検は、販売店にご依頼ください。</p>	


1. 各部の名称とはたらき

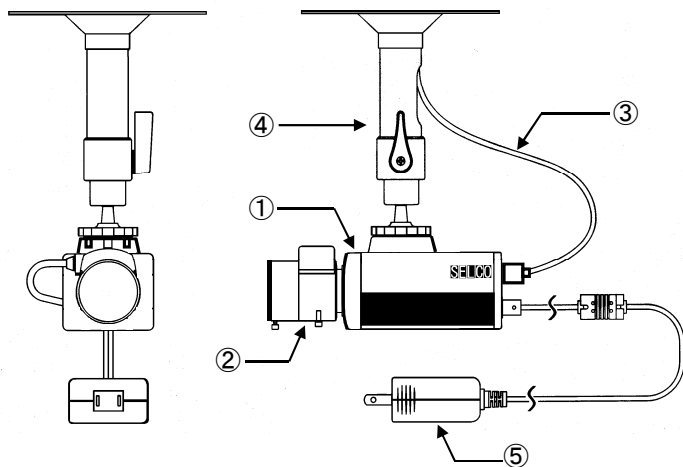

番号	名称	はたらき
①	ダミーカメラ本体	ダミーカメラ本体部です。本物カメラ（SCB-4010/SCB-2000）と同形状をしています。
②	ダミーレンズ	本物レンズと同形状をしています。（レンズ部はダミーガラス採用）
③	接続線	本物の映像ケーブルを使っています（3C-2Vケーブル；1m）。
④	ブラケット	カメラを固定するために使います（型番：SOB-12）。
⑤	電源アダプタ	1.2V電源をカメラ本体背面別送端子に接続することで、本体背面部の緑色LEDを点灯させます。

2. 設置方法


レンズを取付ける

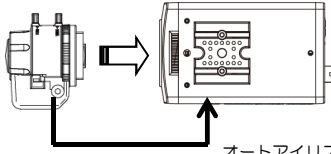

Cマウントレンズをご使用の場合は、同梱のアダプターリングをご使用ください。

オートアイリスレンズ接続コネクタを接続する。



ブラケットなどに取付ける

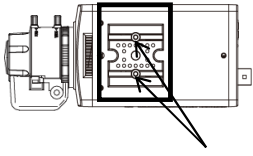

マウントアダプターを取付ける。
付属のねじでしっかりと固定します。
*カメラの上下を間違えないようにご注意ください。

同梱のねじ（2点）で、固定します。


カメラ取付けブラケット（別売）を天井などにしっかりと固定します。



カメラマウントねじ穴（1/4"UNCねじ）にしっかりと固定します。

ケーブルを接続する

カメラ背面のコネクター、電源端子にそれぞれケーブルを接続します。

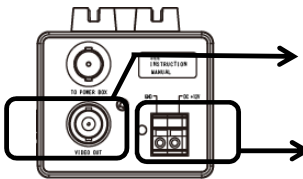

・ 2つのBNCコネクターのうち、こちらのBNCコネクター（電源別送方式の場合に使用するBNCコネクター）へ映像ケーブルを接続します。

・ 電源入力端子に、電源線（2芯、DC12V、1A）を接続します。

【設置上のご注意】

映像ケーブルのもう一方の端は、開始系へつながっているように見せる必要があるため、ぶら下げたりせず、外部から見えない場所（壁面内やブラケット内）へ収納、固定します。

3. 仕様

商品名	ダミーカメラセット
型式	SCB-4000DS
カメラ部	
構造	SCB-4010外郭部
外形寸法	D99×W60×H49mm（突起部含まず）
質量	約265g
映像ケーブル	
規格	3C-2V
外形寸法	1m
レンズ部	
構造	VG13-308外郭部（ダミー）
外形寸法	D141×W70×H49mm（突起物含まず）
質量	約27.5g
ブラケット部	
材質	アルミニウム
最大積載寸法	4kg
外形寸法	φ120（ベース）×H115mm（突起部含まず）
質量	約240g
塗装	シルバー色
ACアダプター	
電源	AC100V 50/60Hz
出力電圧	DC12V
出力電流	1A（最大）
接続部	ハンダ処理
外形寸法	D48×W26×H70（突起物含まず）
質量	約600g
一般仕様	
セット内容	ダミーカメラ本体、映像ケーブル（1m）、ダミーレンズ、カメラ取付台（ブラケット）、ACアダプター
質量合計	約1.2kg

セルコ株式会社

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14番3

TEL: 075-501-0070（代表） FAX: 075-592-4275

AH-223-88