


仕様書

【仕様】

商品名	3ビーム赤外線ビームセンサー			
型式	SBM-50	SBM-75	SBM-100	SBM-150
検出方式	3ビーム同時遮断検知式			
警戒距離	0~50m	50~75m	75~100m	100~150m
最大到達距離	1000m	1500m	2000m	3000m
出力信号	リレー接点出力 1c 接点容量AC/DC 30V 0.5A Max			
応答時間	50msec~700msec可変			
角度調整	水平±90° 垂直±8°			
照準器	着脱式ファインダー(のぞき窓式)			
付属機能	感度モニター出力端子 OKモニター表示			
防塵・防水規格	IP54相当			
電源電圧	DC10.5V~28V			
消費電流	70mA	80mA	90mA	100mA
外形寸法	D90×W90×H270mm			
質量	約700g(投光器・受光器共)			

仕様書

【外形寸法図】

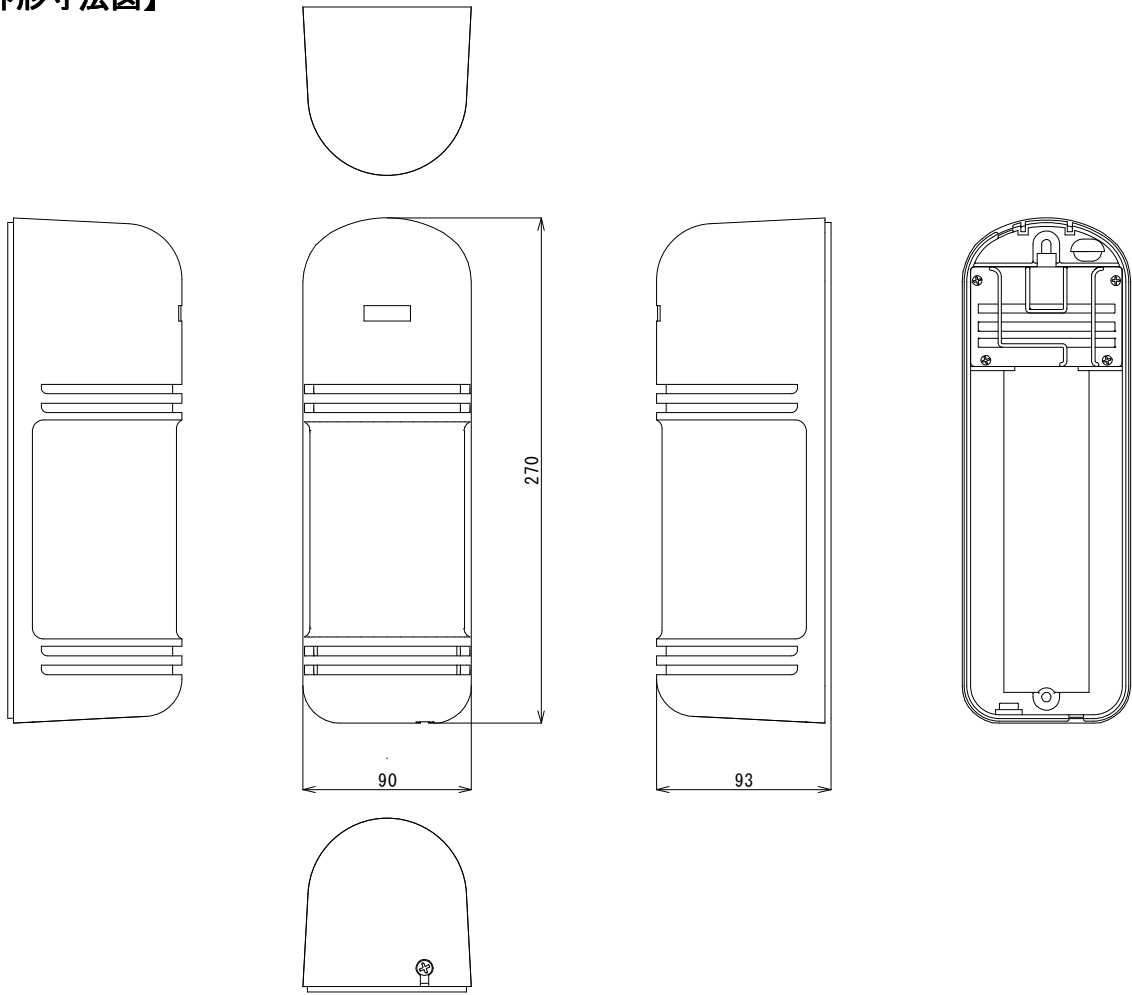

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。