

仕様書


【仕様】

商品名	ボックス型ワイドダイナミックカメラ
型式	SCB-6210WD
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約48万画素、976（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平：680TV本以上（中心部）
ワイドダイナミックレンジ	60dB
最低被写体照度	カラー:0.02 lx、白黒:0.01lx（F=1.0）
ホワイトバランス	ATW/PUSH/ユーザー1/ユーザー2/マニュアル/PUSH LOCK
SN比	52dB以上（AGC OFF時）
デジタルノイズリダクション	0～6
画像補正	FULL WDR/WDR/OFF
電子シャッター	1/60～1/10,000秒
電子感度アップ	最大256倍
フリッカーレス	オート/ON/OFF
AGC	6/12/18/24/30/36/42/44.8 dB
モーション検知	ON(4箇所)/OFF
デイナイト	オート/デイ/ナイト
プライバシーマスク	ON(15箇所)/OFF
画像反転	OFF/上下左右反転/左右反転/上下反転
デジタルズーム	最大255倍
レンズ部	
レンズマウント	CSマウント

仕様書

一般仕様	
電源	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V（併用不可）
消費電力	2.5W（最大）
使用温度範囲	-10°C～+50°C
使用湿度範囲	20%～80%RH（結露なきこと）
外形寸法	W62×H56×D120 mm（突起部含まず）
質量	約 350g
材質	アルミニウム
付属品	クイックインストレーションガイド、安全上のご注意、保証書、カメラマウント、カメラマウント取付用M2.5X3ネジ×2

【外形寸法図】

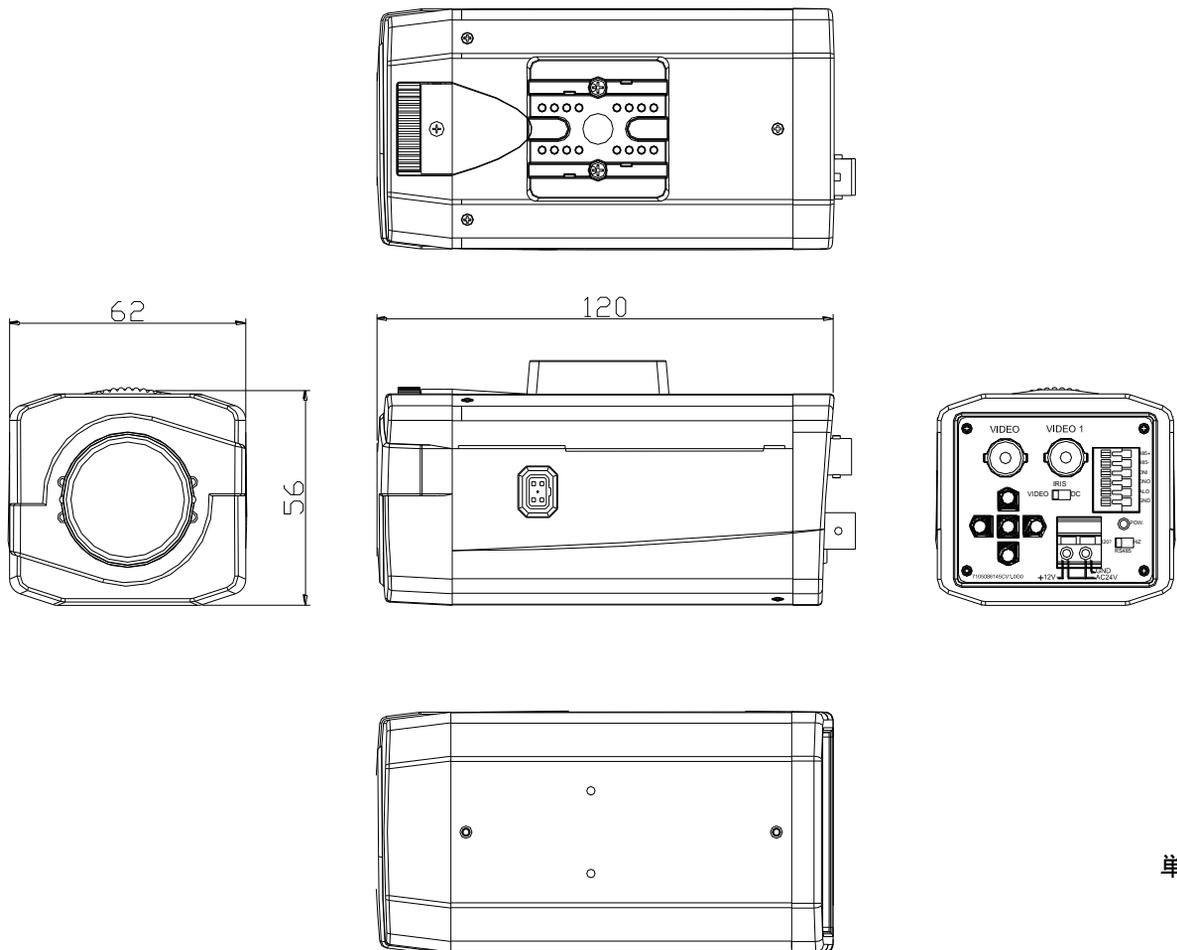

単位：mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。