

仕様書

【仕様】


商品名	ワイドダイナミックIRカメラ
型式	SCD-7000WIR
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768(水平)×494(垂直)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω(BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
メニュー	O.S.D表示
解像度	水平:560TV本以上(中心部)
ワイドダイナミックレンジ	52dB (AGC OFF時にて)
最低被写体照度	0.3lx(F=1.2)、IR-LED点灯時0lx
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/Outdoor/Indoor
SN比	52db以上(AGC OFF時)
逆光補正	ON/OFF
電子シャッター	1/60~1/120,000秒
電子感度アップ	×2~×256
フリッカーレス	1/100秒
AGC	LOW/HIGH/OFF
DNR	ON/OFF
Day/Night	Color/B&W/Auto
プライバシーゾーン	ON/OFF 8ゾーン
画像反転	水平 ON/OFF 垂直 ON/OFF
静止画	ON/OFF
シャープネス	ON/OFF
画像ブレ補正	ON/OFF
デジタルズーム	ON(x10)/OFF

仕様書

レンズ部	
焦点距離	f=2.9~10mm
画角	水平:90.6~32°、垂直:65~24°
最大口径比	F=1.2
IR-LED照射角度	50度
IR-LED到達距離	10m
人物の行動が判別できる距離	f= 2.9mm: 3.2m以内 f= 10mm: 11m以内
一般仕様	
防塵・防水規格	IP66準拠 (屋外軒下仕様)
電源電圧	DC12V
消費電力	5.0W(最大)
使用温度範囲	-10°C~+50°C
使用湿度範囲	20%~85%RH(結露なきこと)
外形寸法	φ145×H100mm
質量	約 1,100g
材質/外観色	アルミニウム/シルバー
付属品	取扱説明書、エキストラビデオケーブル 天井固定用ビス×4、六角レンチ、ワイヤードリモコン ノックアウト開閉工具、ノックアウト固定ネジ

仕様書

【外形寸法図】

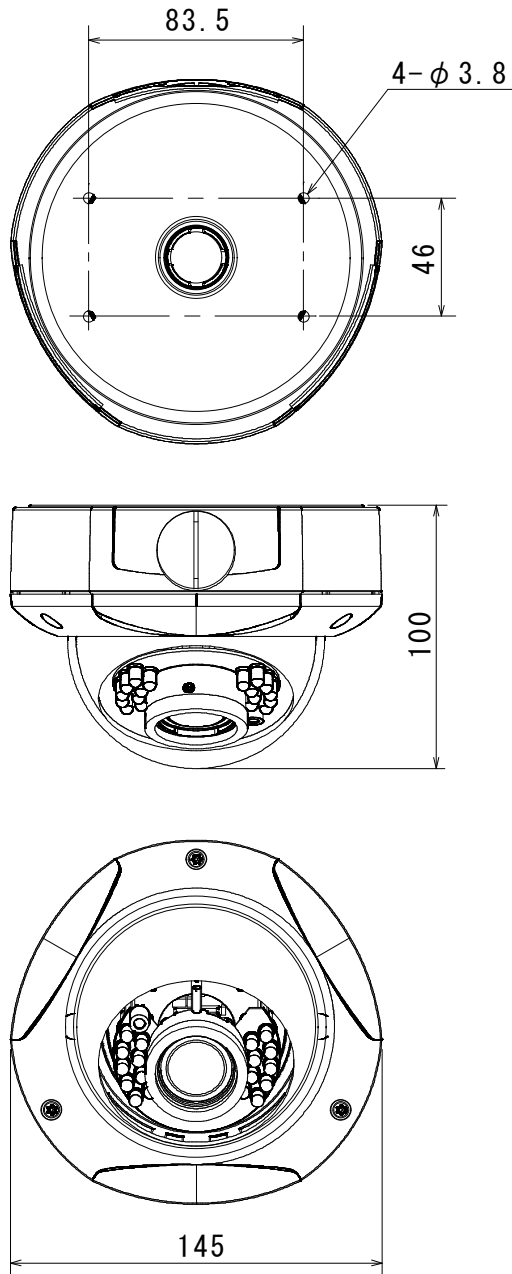

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。