

仕様書


【寸法】

商品名	ワイドダイナミックIRカメラ
型式	SCD-7300WIR
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約48万画素、976(水平)×494(垂直)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω (BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平:680TV本以上(中心部)
ワイドダイナミックレンジ	60dB
最低被写体照度	カラー:0.4 lx(F=1.2) LED点灯時:0 lx
ホワイトバランス	ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/MANUAL/PUSH LOCK
SN比	52dB以上(AGC OFF時)
デジタルノイズリダクション	OFF/3D画像処理
画像補正	BLC/HLC/OFF
電子シャッター	1/60~1/10,000秒
電子感度アップ	最大512倍
フリッカーレス	ON/OFF
AGC	0~8
モーション検知	ON/OFF(4箇所)
デナイト機能	COLOR/B&W/AUTO
プライバシーマスク機能	ON/OFF(15箇所)
画像反転	OFF/V-FLIP/H-FLIP/HV-FLIP
デジタルズーム	最大255倍
レンズ部	
焦点距離	f=2.8~12mm
画角	水平:101.8°~27.4°、垂直:73.7°~20.6°
最大口径比	F=1.2
IR-LED照射角度	60°
IR-LED到達距離	20m
人物の行動が判別できる距離	f=2.8mm:10m以内、f=12mm:11m以内

仕様書

一般仕様	
防塵・防水規格	IP66相当 (屋外仕様)
耐衝撃	IK10相当
使用電源	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V
消費電力	5.7W(最大)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	30%～80%RH(結露なきこと)
外形寸法	φ145×H124mm(本体のみ)
質量	約900g
材質/色相	アルミニウム/シルバー
付属品	取扱説明書、保証書、設置上のご注意、ネジM4x25mmx7、 Oリングφ3.8x1.9tx3、アンカープラグφ6x30mmx4、六角レンチx2、 テンプレートラベル

【外形寸法図】

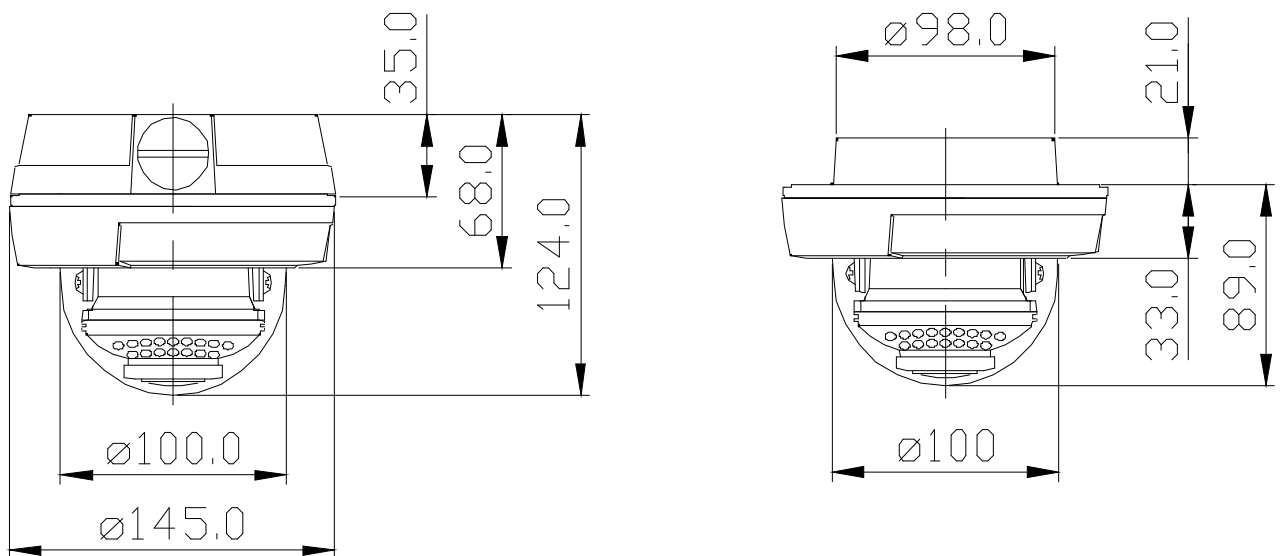

単位:mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。