


## 仕様書

### 【仕様】

商品名	ハウジング一体型LED付きカメラ
型式	SCL-4700IR
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768(水平)×494(垂直)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω(BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平:540TV本以上(中心部)
最低被写体照度	0.lx(LED点灯時、F=1.2)
SN比	50db以上(AGC OFF時)
フリッカーレス	F.L./NOM 切替
逆光補正	BLC/OFF切替
電子シャッター(AES)	AES/OFF切替
AGC	AGC/OFF切替
レンズ部	
焦点距離	f=3.8~9.5mm
画角	水平:74.2° ~30°、垂直:54° ~22.4°
最大口径比	F=1.2
防塵・防水規格	IP66準拠
LED到達距離	屋内40m、屋外30m(最大)
一般仕様	
電源電圧	DC12V
消費電力	4.5W(最大)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	20%~85%RH(結露なきこと)
外形寸法	φ61×D129mm(本体のみ)
質量	約650g(本体のみ)
付属品	取扱説明書、6mmタッピングビス×4、アンカープラグ×4 六角レンチ、カメラマウント、カメラマウント取付ビス×2

## 仕様書

### 【外形寸法図】

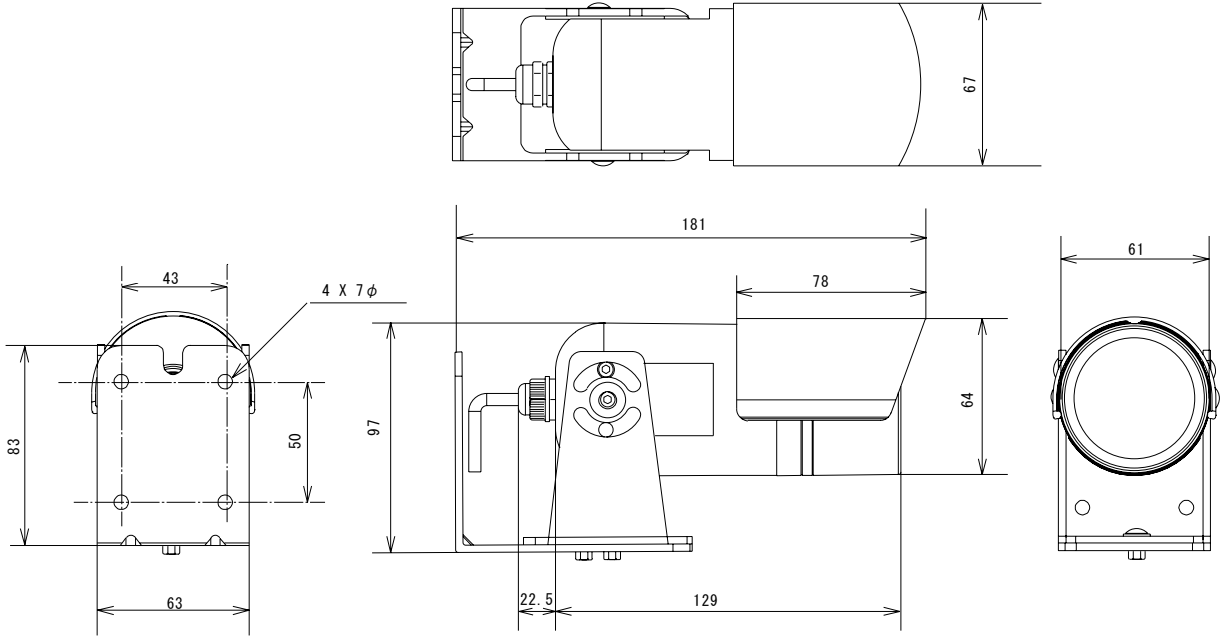

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。