

仕様書


【仕様】

商品名	ハウジング一体型カメラ
型式	SCL-4901
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約48万画素、976(水平)×494(垂直)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω (BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平:680TV本以上(中心部)
最低被写体照度	0.1 lx
ホワイトバランス	ATW/PUSH/USER1/USER2/MANUAL/PUSH LOCK
SN比	52dB以上(AGC OFF時)
デジタルノイズリダクション	0~6(2D&3D画像処理)
画像補正	WDR(x512)/ATR-EX
電子シャッター	1/60~1/10,000秒
フリッカーレス	AUTO/ON/OFF
AGC	0~8
電子感度アップ	最大512倍
モーション検知	ON(4箇所)/OFF
簡易デイナイト	カラー/B&W/Auto (IRカットフィルター切替なし)
プライバシーマスク	ON(15箇所)/OFF
画像反転	OFF/上下左右反転/左右反転/上下反転
レンズ部	
焦点距離	2.8~10.5mm
画角	水平:94.6~28.8° 垂直:68.4~21.6°
最大口径比	F=1.2

仕様書

一般仕様	
電源	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V（併用不可）
消費電力	2W（最大）
使用温度範囲	-10°C～+50°C
使用湿度範囲	20%～80%RH（結露なきこと）
防塵・防水規格	IP66相当
外形寸法	Φ70×D235 mm（本体部のみ、突起部含まず）
質量	約 560g
材質	アルミニウム
付属品	クイックインストレーションガイド、安全上のご注意、保証書、 取付用M6X30タッピングビス×3、アンカープラグ×3、 ブラケット調整用六角レンチ、テンプレートラベル

【外形寸法図】

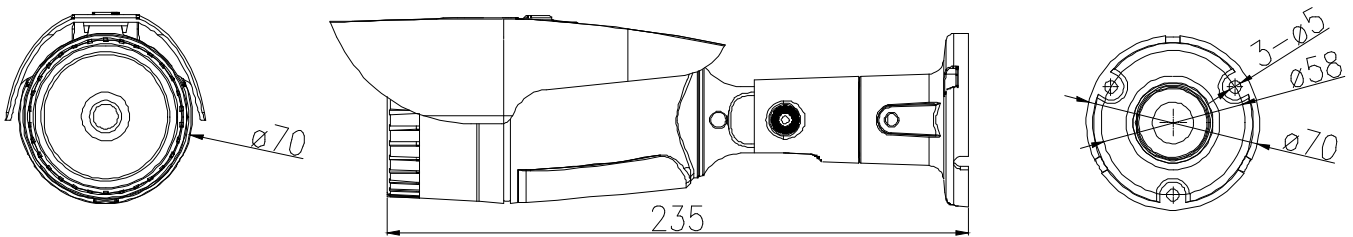

単位:mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。