

## 仕様書


### 【仕様】

商品名	ワイドダイナミックIRカメラ
型式	SCL-7300WIR
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約48万画素、976（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平：680TV本以上（中心部）
ワイドダイナミックレンジ	60dB
最低被写体照度	カラー：0.4 lx(F=1.2)、LED点灯時：0 lx
ホワイトバランス	ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/MANUAL/PUSH LOOK
SN比	52dB以上（AGC OFF時）
デジタルノイズリダクション	OFF/3D画像処理
画像補正	BLC/HLC/OFF
電子シャッター	1/60～1/10,000秒
電子感度アップ	最大512倍
フリッカーレス	ON/OFF
AGC	0～8
モーション検知	ON/OFF（4箇所）
デイナイト機能	COLOR/B&W/AUTO
プライバシーマスク機能	ON/OFF（15箇所）
画像反転	OFF/V-FLIP/H-FLIP/HV-FLIP
デジタルズーム	最大255倍
レンズ部	
焦点距離	f=2.8～12mm
画角	水平：101.8°～27.4°、垂直：73.7°～20.6°
最大口径比	F=1.2
IR-LED照射角度	60°
IR-LED到達距離	20m
人物の行動が判別できる距離	f=2.8mm：10m以内、f=12mm：13m以内

## 仕様書

一般仕様	
防塵・防水規格	IP66相当 (屋外仕様)
使用電源	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V
消費電力	8.0W(最大)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	30%～80%RH(結露なきこと)
外形寸法	W127×H102×D240mm(本体のみ)
質量	約2.4kg
材質/色相	アルミニウム/シルバー
付属品	取扱説明書、保証書、設置上のご注意、ジャンクションボックス、アンカープラグφ8×35mm×4、ネジM5×35mm×4、ネジM4×60mm、M4ナット、キャップネジ×2、六角レンチ×3、テンプレートラベル、ゴムシート

### 【外形寸法図】

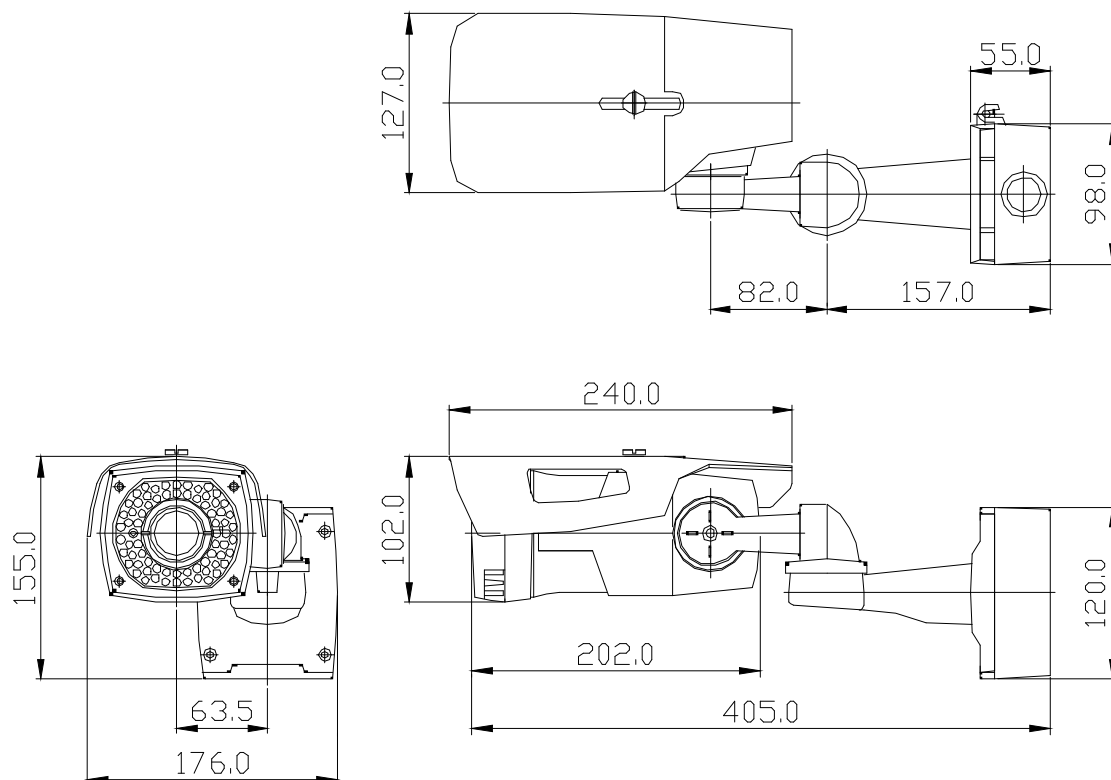

単位:mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。