

仕様書


【仕様】

商 品 名	ミラーカメラ(40cm)	ミラーカメラ(60cm)
型 式	SCM-4000R	SCM-6000R
カ メ ラ 部		
撮 像 素 子	1/3型インターライン転送方式CCD	
有 効 画 素 数	約38万画素	
映 像 出 力	1.0Vp-p 75Ω (BNC)	
同 期 方 式	内部同期方式	
テレビジョン方式	NTSC方式	
解 像 度	水平:450TV本以上(中心部)	
最低被写体照度	5lx(F=1.3)	
S N 比	45dB以上(AGC OFF時)	
A G C	ON	
レ ン ズ 部		
焦 点 距 離	f=2.5mm	
画 角	水平:108.2°、垂直:80.4°	
最 大 口 径 比	F=1.3	
一 般 仕 様		
電 源 電 圧	専用カメラ駆動ユニットより供給、DC12C(併用不可)	
消 費 電 力	3W(最大)	
使用温度範囲	-10°C~+50°C	
使用湿度範囲	20%~85%RH(結露なきこと)	
外 形 寸 法	Φ420×H520mm	φ620×H770mm
質 量	約1.5kg	約2.3kg
付 属 品	取扱説明書	


仕様書

【外形寸法図】

SCM-6000R

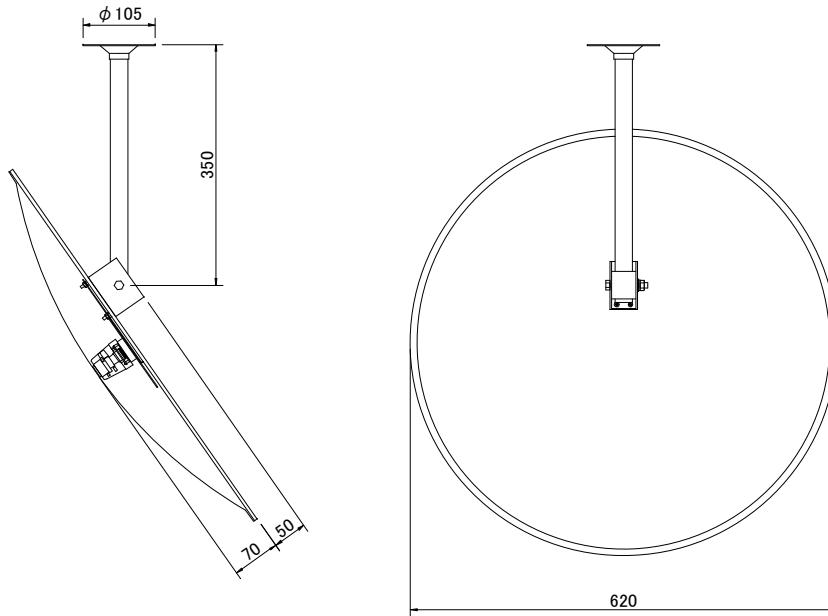

SCM-4000R

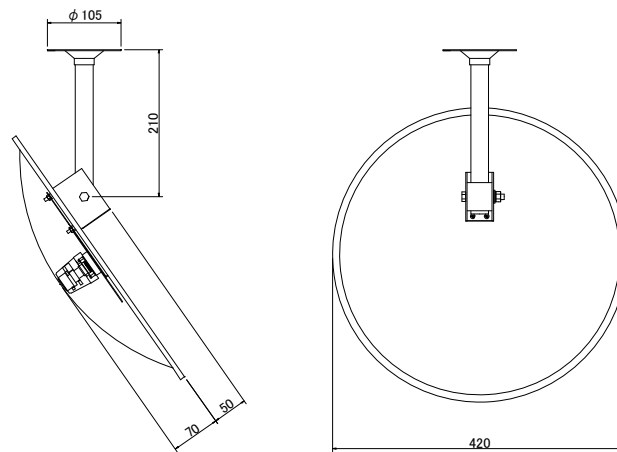

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。