

## 仕様書


### 【仕様】

商品名	パンチルトズームカメラ
型式	SCZ-1000
カメラ部	
撮像素子	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768(水平)×494(垂直)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω(BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式準拠
解像度	水平:520TV本以上(中心部)
最低被写体照度	カラー:0.7lx(F=2.8) B/W:0.02lx(F=2.8)
デイナイト切替	COLOR/AUTO1/AUTO2/ B/W 選択可能
SN比	50dB以上(AGC OFF時)
電子シャッター	ESC/Manual(1/60~1/120,000秒)/ANTI F(1/100秒)選択可能
電子感度アップ	×2~×128
フリッカーレス	1/100秒(ANTI F設定時)
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual選択可能
主な機能	
プライバシーゾーン	4ゾーンマスク
オートスキャン	4スキャン/オートスキャン
プリセットポジション	63箇所
ツアー	8ツアー
パターン	4パターン
エリア	4エリア
アラーム	2-アラーム入力(TTLレベル) 2-リレー出力(DC30V 500mA、AC125V 200mA)
システムコントロール	RS-485 (5P-ブロックターミナル)
回転台部	
水平回転範囲	360° エンドレス旋回
垂直回転範囲	180° (デジタルフリップ)
回転速度	100° /秒、180° /秒(ターボ時)、360° /秒(プリセット)
レンズ部	
レンズ	光学10倍、デジタルズーム10倍
焦点距離	f=3.8~38mm
画角	51.2° ~5.58°
最大口径比	F=2.8

## 仕様書

一般仕様	
電源電圧	DC12~15V
消費電力	8.4W(最大)
使用温度範囲	-10°C~+55°C
使用湿度範囲	20%~75%RH(結露なきこと)
外形寸法	Φ112×145mm(本体のみ)
質量	約 700g
外観色	クールグレー
材質	ABS、PC
付属品	取扱説明書、天井取付ブラケット、天井埋め込みブラケット一式、アラームケーブル、エキストラビデオケーブル、設置用ブラケット固定用φ4x38タップングネジ3個、天井取付カメラ固定φ3x10タップングネジ1個、天井埋め込みカメラ固定ネジ M3-6 1個、専用電源アダプター

### 【外形寸法図】

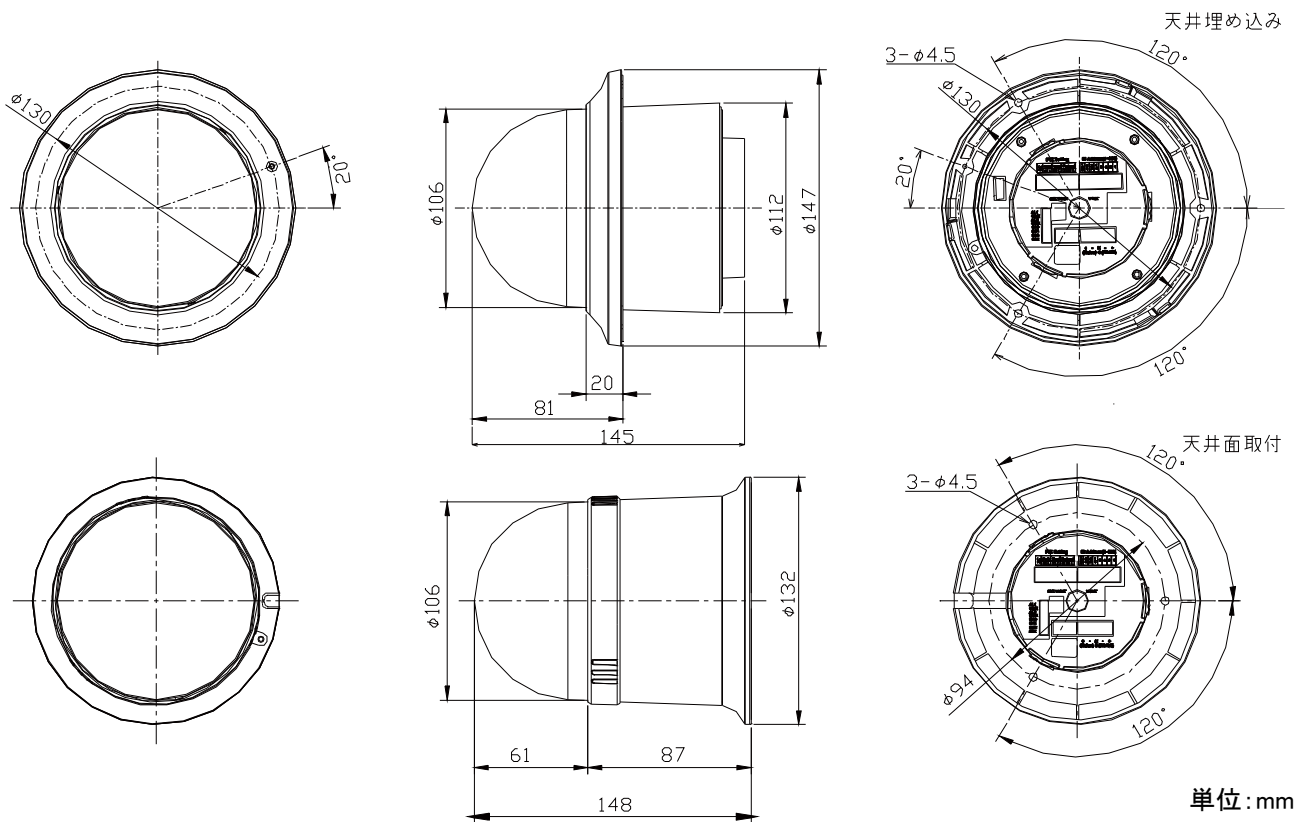

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。