

## 仕様書

**【仕様】**


商品名	屋外用パンチルトズームカメラ
型式	SCZ-2000
カメラ部	
撮像素子	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768(水平)×494(垂直)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω (BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式準拠
解像度	水平:520TV本以上(中心部)
最低被写体照度	カラー:0.7lx(F=2.8) B/W:0.02lx(F=2.8)
デイナイト切換え	COLOR/AUTO1/AUTO2/BW選択可能
SN比	50dB以上(AGC OFF時)
電子シャッター	ESC/Manual(1/60~1/120,000秒)/ANTI F(1/100秒)選択可能
電子感度アップ	×2~×128
フリッカーレス	1/100秒(ANTI F設定時)
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual選択可能
主な機能	
プライバシーゾーン	4ゾーンマスク
オートスキャン	4スキャン/オートスキャン
プリセットポジション	63箇所
ツアー	8ツアー
パターン	4パターン
エリア	4エリア
アラーム	2-アラーム入力(TTLレベル) 2-リレー出力(DC30V 500mA、AC125V 200mA)
システムコントロール	RS-485(2P-ブロックターミナル)

## 仕様書

回転台部	
水平回転範囲	360° エンドレス旋回
垂直回転範囲	-45° ~ 190° (デジタルフリップ)
回転速度	パン: 110° /秒 (プリセット110° /秒) チルト: 35° /秒 (プリセット50° /秒)
レンズ部	
レンズ	光学10倍、デジタルズーム10倍
焦点距離	f=3.8~38mm
画角	51.2° ~ 5.58°
最大口径比	F=2.8
一般仕様	
防塵・防水規格	IP64
電源電圧	DC12~15V
消費電力	18W(最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +55°C
使用湿度範囲	20%~75%RH(結露なきこと)
外形寸法	Φ109(W) × 151(H)mm
質量	約1.2kg
付属品	取扱説明書、カメラマウント、 入力/リレーケーブル、接続ケーブル、カメラマウント取付けネジ×3、 カメラ固定ネジ×1、安全ワイヤー固定ネジ×1、ACアダプター、クリア ハウジング
クリアハウジング	
材質	ポリカーボネート
外形寸法	W130 × H168 × D133mm
質量	約330g

## 仕様書

### 【外形寸法図】

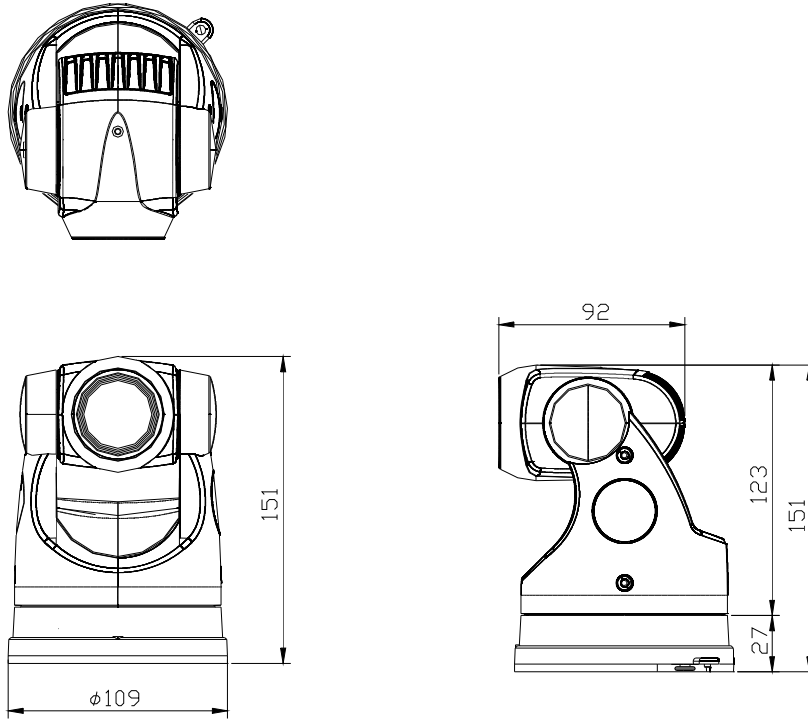

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。