

仕様書




【仕様】

| | | |
|------------------|---|--|
| 商品名 | 8CHデジタルレコーダー | |
| 型式 | SDRS-831 | |
| 入出力 | | |
| テレビジョン方式 | NTSC方式 | |
| 圧縮方式 | H.264 | |
| 映像入力 | 8CH、1Vp-p 75Ω (BNC) | |
| ループスルー出力 | 8CH、1Vp-p 75Ω (BNC) | |
| モニター出力 | メイン | コンポジットビデオ: 1CH、1Vp-p 75Ω (BNC) S端子: - VGA: 1CH、アナログRGB (ミニD-sub15ピン) |
| | スポット | コンポジットビデオ: 1CH、1Vp-p 75Ω (BNC) |
| 解像度 | 720×480 (ライブ映像時) | |
| 最大録画フレーム | 240ips (標準解像度、352×240) 240ips (高解像度、704×240) 120ips (最高解像度、704×480) | |
| アラーム入力 | 8CH、TTLレベル NC/NO設定可能 | |
| アラーム出力 | 2CH、リレー NC接点容量: AC125V 2A、AC250V 1A、DC30V 1A NO接点容量: AC125V 5A、AC250V 2A、DC30V 3A | |
| アラームリセット入力 | 1CH、TTLレベル | |
| 音声入出力 | 入力: 4CH、LINE IN (RCA)、出力: 1CH、LINE OUT (RCA) | |
| インターフェース | | |
| ネットワーク接続 | 10/100BASE-T (RJ-45) | |
| RS-485 | 1CH (プッシュターミナル) | |
| RS-232C(シリアルポート) | 1CH (D-sub9ピン(オス)) | |
| USB | USB 2.0×2 | |
| 録画媒体 | | |
| 内蔵ハードディスク | SATA HDD (500GB×1) (*1) (最大3台搭載可能) | |
| 内蔵バックアップデバイス | CD/DVDドライブ (対応メディア: CD-R/RW、DVD-R/RW) | |
| 一般仕様 | | |
| 定格電源 | AC 100V 50/60Hz | |
| 定格消費電力 | 40W (最大) | |
| 使用温度範囲 | +5°C~+40°C | |
| 使用湿度範囲 | 20%RH~85%RH (結露なきこと) | |
| 外形寸法 | D400×W430×H88 mm (突起部含まず) | |
| 質量 | 約7.6kg (増設ハードディスク含まず) | |
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、電源コード、遠隔監視 (RASplus) ソフトウェアCD 赤外線リモコン、ラックマウント金具、USBフラッシュメモリ | |

(*1) SDRS-831の場合。SDRS-831-10は1TB、SDRS-831-20は、2TBになります。

仕様書

【外形寸法図】

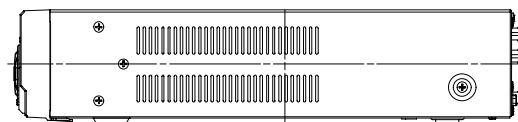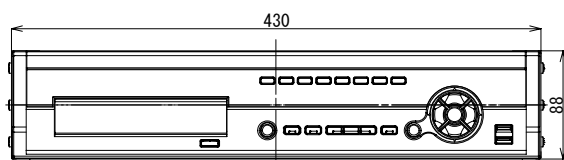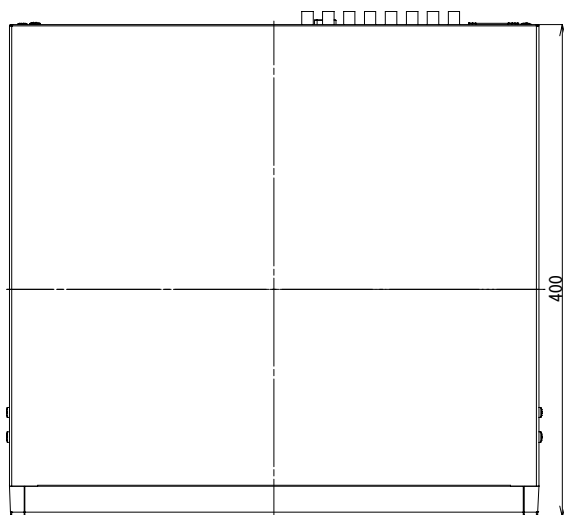

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。