

仕様書


【仕様】

商品名	16chデジタルレコーダー	
型式	SDRX-1611	
入出力		
テレビジョン方式	NTSC方式	
圧縮方式	MPEG-4	
映像入力	16CH、1Vp-p 75Ω(BNC)	
ループスルー出力	16CH、1Vp-p 75Ω(BNC)	
モニタ出力	メイン	コンポジットビデオ: 1CH、1Vp-p 75Ω (BNC)
		S端子: 1CH
		VGA: 1CH、アナログRGB (ミニD-sub15ピン)
	スポット	コンポジットビデオ: 4CH、1Vp-p 75Ω (BNC)
解像度	720×480 (ライブ映像時)	
最大録画フレーム	240ips (標準解像度、352×240) 120ips (高解像度、704×240) 60ips (最高解像度、704×480)	
アラーム入力	16CH、TTLレベル NC/NO設定可能	
アラーム出力	15CH オープンコレクタ 容量: DC12V 30mA 1CHリレー NC接点容量: AC125V 2A、AC250V 1A、DC30V 1A NO接点容量: AC125V 5A、AC250V 2A、DC30V 3A	
アラームリセット入力	1CH、TTLレベル	
音声入出力	入力: 4CH、LINE IN (RCA) 出力: 1CH、LINE OUT (RCA)	
インターフェース		
ネットワーク接続	10/100BASE-T (RJ-45)	
RS-485	1CH (プッシュターミナル)	
RS-232C(シリアルポート)	1CH (D-sub9ピン(オス))	
USB	USB2.0×3	
SCSI	Ultra Wide SCSI	
録画媒体		
内蔵ハードディスク	SATA HDD (500GB×1) (最大3台搭載可能)	
内蔵バックアップデバイス	CD/DVDドライブ (対応メディア: CD-R/RW、DVD-R/RW)	

仕様書

一般仕様	
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	100W (最大)
使用温度範囲	+5°C~+40°C
使用湿度範囲	20%~85%RH (結露なきこと)
外形寸法	W430×H88 × D405 mm (突起部含まず)
質量	約7.4kg (増設ハードディスク含まず)
付属品	取扱説明書、電源コード、保証書、遠隔監視(RASplus)ソフトウェアCD リモコン、ラックマウント金具、USBフラッシュメモリ

【外形寸法図】

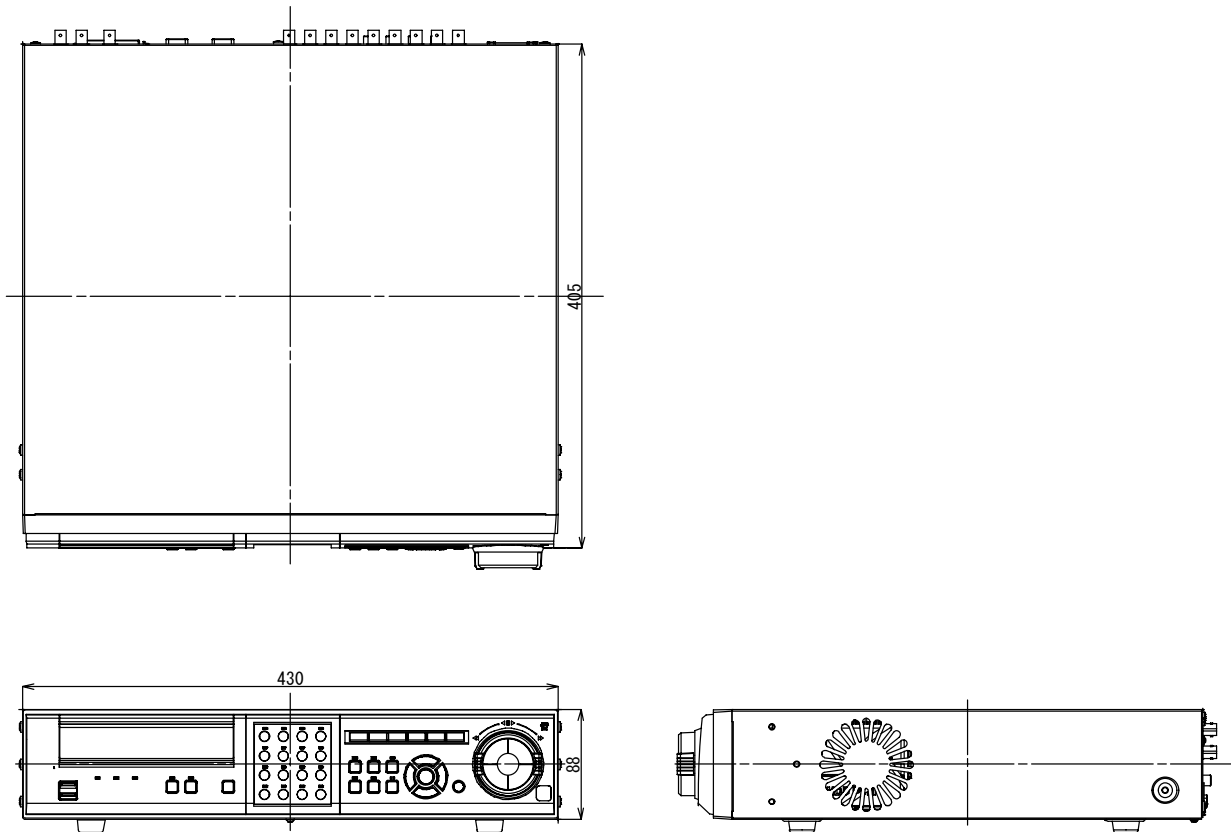

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。