

## 仕様書


**【仕様】**

商品名	8 chネットワークレコーダー	
型式	SNRE-801	
テレビジョン方式	-	
映像入力	ネットワークカメラ: 8 ch	
ループスルー出力	-	
モニター出力	メイン	HDMI: 1 ch (3840×2160、1920×1200、1920×1080、1600×1200、1680×1050) ※3840x2160出力時にはVGAから出力されません。
		VGA: 1 ch (1920×1200、1920×1080、1600×1200、1680×1050)
	スポット	-
映像圧縮方式	H.265、H.264	
最大録画フレーム	120ips (3840×2160)、240ips (1920×1080)、240ips (1280×720)、240ips (704×480)	
アラーム入力	4 ch (NC/NO設定可能、ターミナルブロック)、 ネットワークカメラ 8 ch (カメラの仕様に依存)	
アラーム出力	1 ch、リレー (NO: AC 125V 2A、DC 30V 1A、ターミナルブロック) ネットワークカメラ 8 ch (カメラの仕様に依存)	
アラーム リセット入力	-	
音声入力	ネットワークカメラ 8 ch (カメラの仕様に依存)	
音声出力	1 ch (ライン出力、RCA)、1 ch (HDMI)	
双方向音声入出力	遠隔監視ソフト - 各IPカメラ 間で双方向音声入出力可能	
ネットワーク接続 PoE	クライアント	1 ch (ギガビット イーサネット、RJ-45)
	ネットワークカメラ	Video IN Ext. 1 ch (ギガビット イーサネット、RJ-45) Video IN PoE 8 ch (100M イーサネット、PoE、RJ-45) PoE: 8ポート合計50Wまで ※給電方式はType B [空き線 (4, 5, 7, 8) 利用]。
RS-485	-	
RS-232	1ポート(ターミナルブロック)	
USB	USB 3.0×1、USB 2.0×1	
eSATA	1ポート	
記録媒体	SATA HDD (2台まで搭載可能)、eSATA HDD	
記録映像取り出し	USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア	

## 仕様書

一般仕様	
電源	NVR: DC 12 V、PoE:DC 48 V
消費電力	NVR: 22W、PoE: 53W
使用温度範囲	+0°C ~ +40°C
使用湿度範囲	0% RH ~ 90% RH(結露なきこと)
外形寸法	W300×H62×D231(突起部含まず)
質量	約3.2kg (3TB HDD 2台搭載時)
付属品	クイックガイド、保証書、 ACアダプタ×2 (DC12V、DC 48V)、AC電源コード×2、 CD [取扱説明書、遠隔監視ソフトウェア(iRAS)]、 赤外線リモコン、USBフラッシュメモリ

### 【外形寸法図】

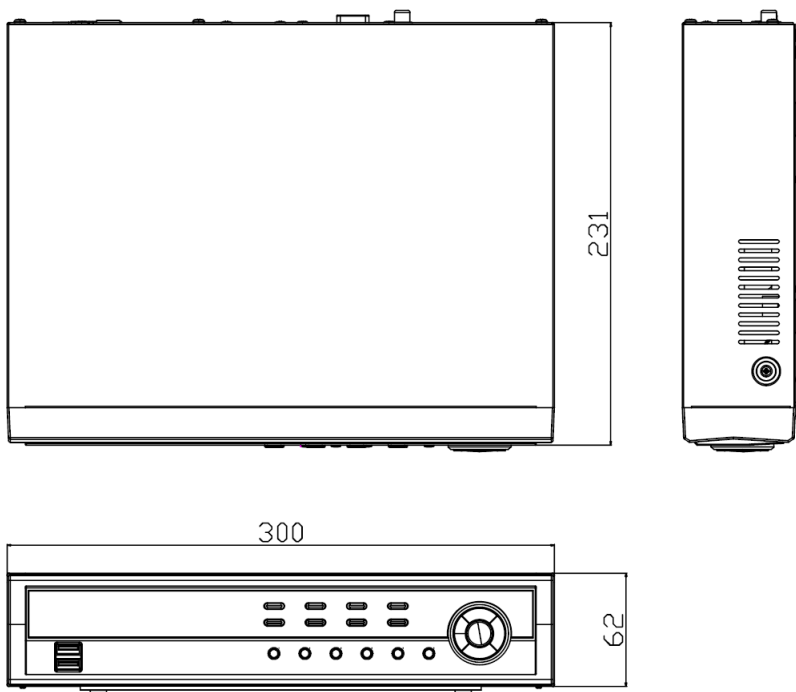

単位:mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。