


## 仕様書

### 【仕様】

商品名	25万画素カラーカメラ
型式	SCB-2000
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約25万画素、537(水平)×505(垂直)
映像出力	1.0V <sub>p-p</sub> 75Ω (BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平: 380TV本以上 (中心部)
最低被写体照度	0.15lx (F=1.2)
SN比	50dB以上 (AGC OFF時)
フリッカーレス	F.L./NOM 切替
逆光補正	BLC/OFF切替
電子シャッター	ON:1/60~1/100,000秒 OFF:1/60秒
AGC	AGC/S.AGC切替
一般仕様	
電源電圧	専用カメラ駆動ユニットより供給、DC12V (併用不可)
消費電力	2.5W (最大)
使用温度範囲	-10°C~+50°C
使用湿度範囲	20%~85%RH(結露なきこと)
外形寸法	D99×W60×H49 mm (突起部含まず)
質量	約350g
付属品	取扱説明書、カメラマウント(取付ビス×2)、アイリスコネクター、コネクタカバー

## 仕様書

### 【外形寸法図】

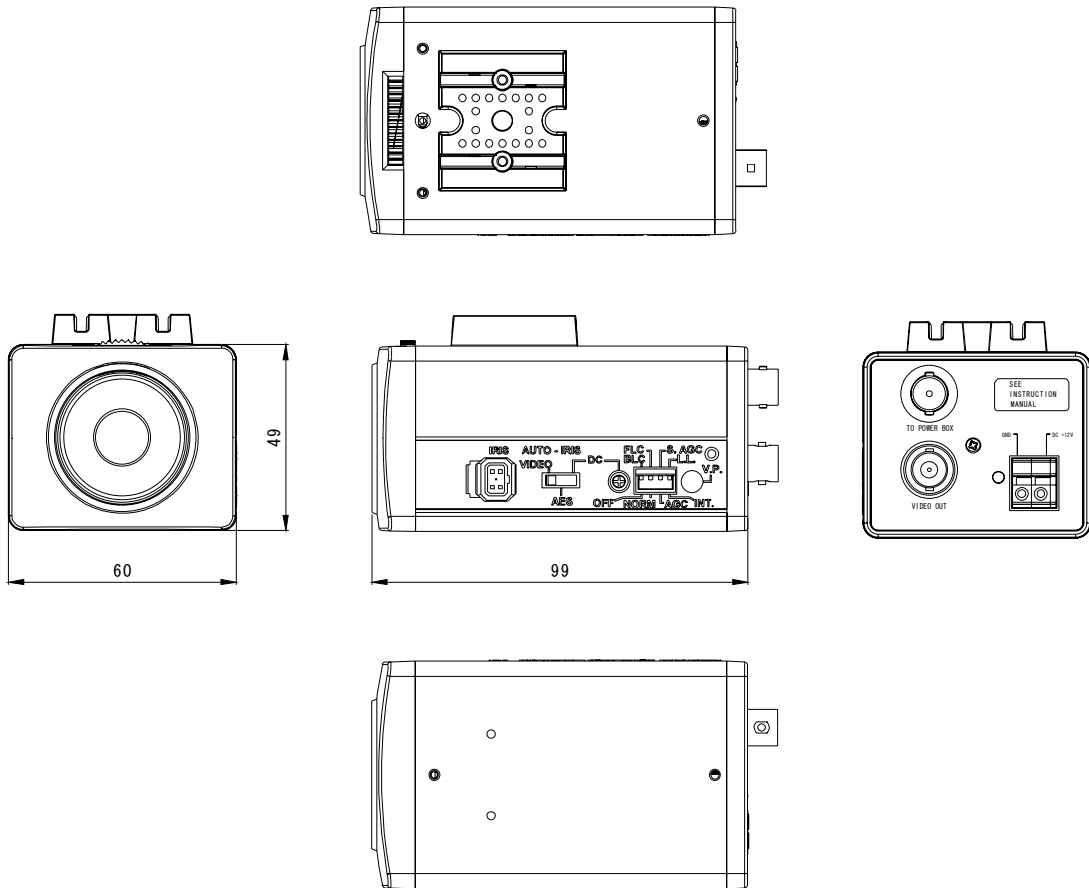

単位: mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。