





仕様書

【仕様】

商品名	ワイドダイナミックカメラ
型式	SCB-6000WD
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768(水平)×494(垂直)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω (BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平:480TV本以上(中心部)
ワイドダイナミックレンジ	52dB
プライバシーゾーン	4ゾーン
最低被写体照度	0.35lx(F=1.2)
デイナイト切替	Auto/Night/Day
SN比	50db以上(AGC OFF時)
逆光補正	6マスク
電子シャッター	1/60,1/100~1/100,000秒,AES,WD
フリッカーレス	1/100秒
RS485	ADDRESS/BOUD RATE
一般仕様	
電源電圧	DC12V
消費電力	4.5W(最大)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	20%~85%RH(結露なきこと)
外形寸法	D134×W67.5×H58.5mm(突起部含まず)
質量	約 445g
材質	アルミニウム
付属品	取扱説明書

仕様書

【外形寸法図】

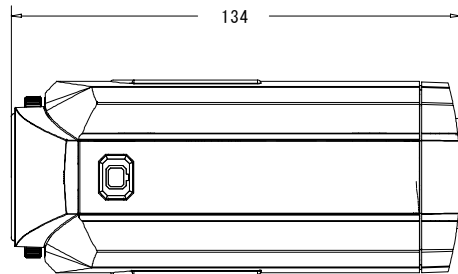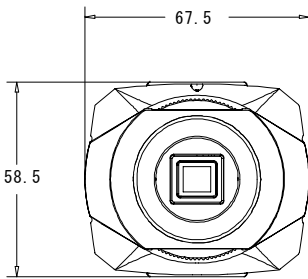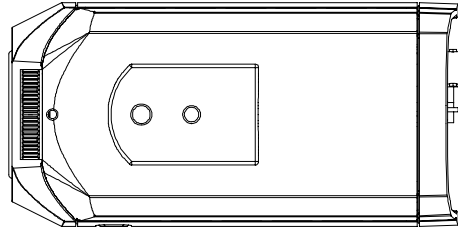

単位: mm